
SISTEM DE MASURARE SI SEMNALIZARE NIVELE



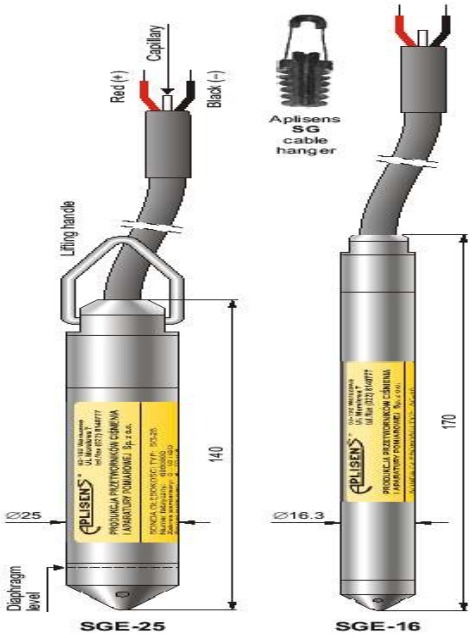

CARACTERISTICI TEHNICE:

Senzor de nivel;
- Domeniul de masurare : 1 ÷ 500 m H_2O (se recomanda ca domenii standard: 4, 10, 20, 50, 100 m H_2O)
- Precizia : ± 0,5%
- Material senzor :otel inoxidabil
- Temperatura de lucru :-25…+50 grd. C
- Semnal iesire senzor : 4…20 mA(proportional cu nivelul masurat)
- Alimentare :24 Vcc din indicator
- Grad de protectie senzor :IP 68

Indicator de nivel :
- Intrare : 4…20 mA
- Sursa interna : 24 Vcc
- Display : 2+4 digiti LED rosu sau verde si tastatura programare
- Optiune iesiri :
  - 4…20 mA
  - RS 485
  - 0 ;1 ;2 ;sau 4 relee SPDT(8A/250 V) programabile pentru nivele(Hmin , Hmax atentionari Hmin si Hmax)
- Alimentare :90…250 Vca sau 24 Vcc
- Montare in panou-dimensiuni de gabarit : 48 x 96 x 135mm

Utilizare :
Masurari de nivel in puturi de foraj apa,rezervoare sau chesoane.Pot afisa local valoarea nivelului si/sau pot fi folosite in sisteme SCADA.