SC ARMAX SRL Pascani

GARNITURI

Cupru puritate 99,9



Nr. Crt.	Dext x Dint x g
1.	10x5x1(1,5)
2.	12x8x1(1,5)
3.	14x10x1(1,5
4.	16x12x1(1,5)
5.	17x12x1(1,5)
6.	19x12x1(1,5)
7.	19x14x1(1,5)
8.	20x14x1(1,5)
9.	22x14x1(1,5)
10.	23x17x1(1,5)
12.	25x16x1(1,5)
14.	27x13,5x1(1,5)
15.	27x14x1(1,5)
16.	30x22x1(1,5)
17.	32x22x1(1,5)

NOTA :

La cerere putem executa si alte tipodimensiuni (diametre int sau ext si grosimi de tabla)

Bondedseal
(cauciuc+metal)



Tip	Dimensiune	Ambalaj
Saiba Bondedseal	5.70 x 9.0 x 1,0	100
Saiba Bondedseal	5.70 x 10.0 x 1.0	100
Saiba Bondedseal	6.20 x 9.2 x 1.0	100
Saiba Bondedseal	6.70 x 10.0 x 1.0	100
Saiba Bondedseal	6.70 x 11.0 x 1.0	100
Saiba Bondedseal	7.10 x 12.0 x 1.0	100
Saiba Bondedseal	8.50 x 13.4 x 1.0	100
Saiba Bondedseal	8.70 x 13.0 x 1.0	100
Saiba Bondedseal	8.70 x 14.0 x 1.0	100
Saiba Bondedseal	8.70 x 16.0 x 1.0	100
Saiba Bondedseal	10.35 x 16.0 x 2.00	100
Saiba Bondedseal	10.40 x 14.7 x 1.25	100
Saiba Bondedseal	10.70 x 16.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	10.70 x 18.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	11.40 x 16.3 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	11.80 x 19.1 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	12.70 x 18.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	12.70 x 20.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	13.70 x 20.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	13.70 x 20.6 x 2.10	100
Saiba Bondedseal	13.70 x 22.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	14.00 x 18.7 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	14.70 x 22.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	16.00 x 22.7 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	16.70 x 24.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	17.30 x 23.9 x 2.10	100
Saiba Bondedseal	17.40 x 24.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	18.00 x 24.7 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	18.70 x 26.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	20.70 x 28.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	21.50 x 28.7 x 2.50	100
Saiba Bondedseal	22.50 x 28.0 x 1.50	100
Saiba Bondedseal	22.70 x 30.0 x 2.00	100
Saiba Bondedseal	24.70 x 32.0 x 2.00	100
Saiba Bondedseal	26.70 x 35.0 x 2.00	100
Saiba Bondedseal	27.20 x 36.0 x 2.00	100
Saiba Bondedseal	28.70 x 37.0 x 2.00	100
Saiba Bondedseal	33.70 x 42.0 x 2.00	100
Saiba Bondedseal	42.70 x 53.0 x 3.00	100
Saiba Bondedseal	48.70 x 59.0 x 3.00	100

INELE O



Material	Temperatura in zona de etansare
NBR (nitrilic)	-50 ... +120 0C
ACM (acrilic)	-20 ... +150 0C
MVQ (siliconic)	-50 ... +200 0C
FPM (viton)	-20 ... +250 0C


Utilizare: la etanşări fixe şi mobile, pentru mişcări de translaţie şi de rotire alternativă, în medii hidraulice şi pneumatice.

Compoziţie: amestec de **cauciuc** de diferite calităţi şi durităţi, rezistent la produse petroliere (ulei hidraulic, ulei de transformator, uleiuri minerale, unsori consistente, emulsii apă –ulei, motorină, etc.) cu impermeabilitate bună la gaze, etc.

Inele tip "O"



SIMERINGURI

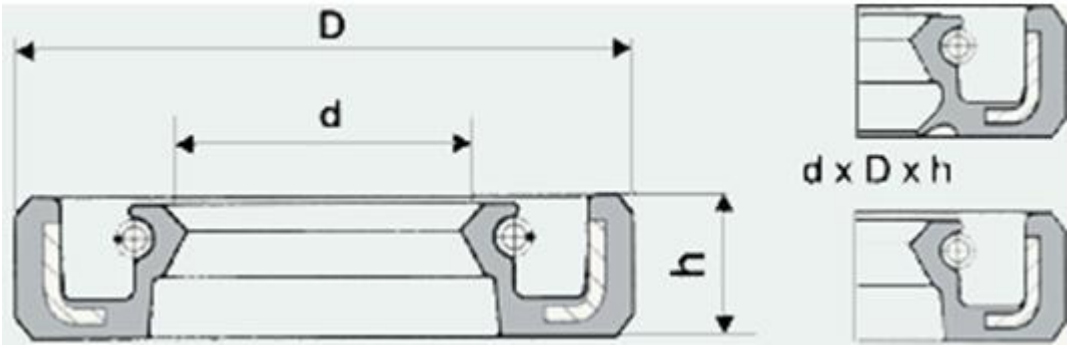

Material	Temperatura in zona de etansare
NBR (nitrilic)	-50 ... +120 0C
ACM (acrilic)	-20 ... +150 0C
MVQ (siliconic)	-50 ... +200 0C
FPM (viton)	-20 ... +250 0C

Informatii Generale

Simering-urile sunt elemente care se folosesc la etansarea arborilor aflati in miscare de rotatie sau translatie in medii lichide sau gazoase.
Sunt disponibile in diferite tipuri constructive, dimensiuni si calitati de material in functie de aplicatie.

Factorii cei mai importanti de care trebuie sa tinem cont la alegerea unui simering sunt:
- mediul de etansare;
- viteza arborelui;
- temperatura;
- presiunea;
- expunerea la murdarie exterioar (praf, nisip, etc).

Simbolizarea Simeringurilor

Simbolizarea simering-urilor este specifica fiecarui producator. Identitatea unui simering este definita de trei parametri:
- Tipul constructiv;
- Dimensiunea (mm);
- Materialul.