INDICATOARE DE NIVEL

1.INDICATOARE DE NIVEL DIN ALAMA

Indicatoarele de nivel din alama sunt utilizate pentru vizualizarea nivelului fluidelor dintr-un rezervor. Citirea nivelului se realizeaza printr-un tub de plexiglas transparent. Acest tip de indicatoare sunt folosite pentru vizualizarea nivelului fluidelor non-agresive, cu presiuni joase si temperature moderate.




- dimensiuni: 1/4"x10 ; 3/8"x13 ; 1/2"x13 ; 1/2"x16 ; 3/4"x18 ; 3/4"x20
- Pmax : 6 bar
- Tmax : 80°C
- tub plexiglas
- robineti: alama
- garnitura: NBR

OPTIONAL – Pot fi prevazute cu carcasa din alama pentru protectia tubului din Plexiglas.

2.INDICATOARE DE NIVEL DIN INOX

Indicatoarele de nivel din inox sunt utilizate pentru vizualizarea nivelului fluidelor dintr-un rezervor. Citirea nivelului se realizeaza printr-un tub de sticla. Acest tip de indicatoare sunt utilizate in industria alimentara si pentru fluide corozive.

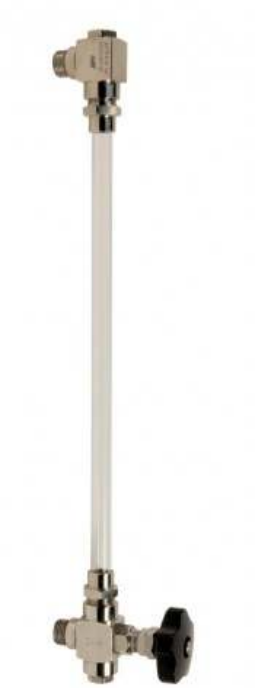

Dimensiuni:

- 3/4"x14
- 1/2"x14
- 1/2"x16
- 1"x20

Caracteristici tehnice robineti:

- material corp: inox 1.4401
- garnituri: FKM & PTFE
- presiunea maxima: 16 bar
- temperatura: -50 grade C / +200 grade C


Caracteristici sticla:

- sticla Pyrex
- presiunea maxima: 16 bar
- temperatura maxima: 200 grade C
- lungime = 1500 mm

3.INDICATOARE MAGNETICE DE NIVEL

Indicatoarele de nivel magnetice sunt utilizate pentru vizualizarea nivelului lichidelor dintr-un rezervor. Un flotor echipat cu un magnet plasat în interiorul indicatorul va acţiona printr-un efect de atracţie electromagnetica pe rolele rosii si albe situate pe dispozitivul exterior. Partea rosie corespunde nivelului de lichid oferind o vizualizare clară şi rapidă a nivelului din rezervor. Functionarea electromagnetica permite adaugarea unor contacte de pozitie, controlarea de la distanta a nivelului si controlul unei pompe sau vane. Datorita constructiei din otel inoxidabil cu flansele laterale din inox sunt utilizate pentru citirea

nivelului in rezervoare cu lichide alimentare, cazane de abur, rezervoare de stocare substante chimice corozive.

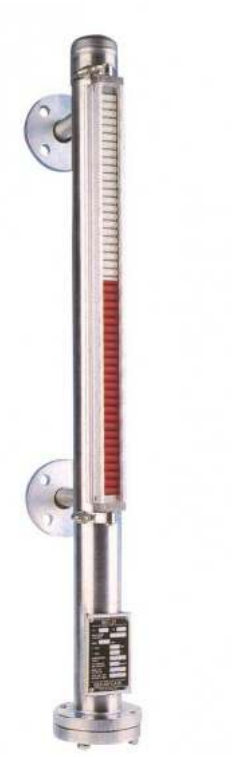

Caracteristici tehnice:

- lungimi: 800 mm / 1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 2000 mm
- conexiune flanse DN 20 / PN 16
- Pmax : 16 bar
- Tmax : 180°C
- densitate minima fluide: 0.8
- plutitor: inox
- flanse: inox
- role: aluminiu + magnet

4.INDICATOARE DE NIVEL DIN OTEL

Indicatoarele de nivel din otel sunt utilizate pentru controlul nivelului fluidelor din rezervoare si cisterne. Constructia din otel carbon cu conexiuni laterale pe flanse. Indicatorul este compus din 2 robineti de izolare, un robinet de purjare si o carcasa din otel.

Dimensiuni:

- 1/2" - 1" - conxiune filet
- DN 15 - DN 40 - conexiune flanse
- DN 15 - DN 40 - conexiune flanse AISI 150



Caracteristici tehnice:

- PN 40 / PN 64
- PS: 25 bar / 32 bar
- TS : 280°C
- sticla: borosilicat
- corp: otel carbon
- robinet : otel / inox

5.PLUTITOARE DE NIVEL CU CONTACTE ELECTRICE

Plutitoarele de nivel cu contacte electrice sunt utilizate pentru controlul nivelului fluidelor din rezervoare si cisterne. Acest plutitor inchide sau deschide circuitul de alimentare al pompelor fie direct fie prin intermediul unui releu.



Caracteristici tehnice:

- PS : 10 bar
- TS : 55°C
- fire: neopren
- plutitor: plastic
- tensiune: 20(8)A 250V
- IP68
- lungimi disponibile: 0.5m / 5m / 10m / 20m

6.SEMNALIZATOARE DE NIVEL CU FLOTOR LT 201

Semnalizatoarele de nivel cu flotor LT201 sunt destinate utilizarii pentru controlul nivelului in rezervoare. Miscarea flotorului actioneaza un contact REED permitand pornirea sau oprirea unei pompe, pornirea sau

oprirea unei electrovane sau a unui robinet motorizat sau declansarea unei alarme. Acest tip de plutitoare se monteaza orizontal.



Caracteristici tehnice:

- racord: 1 1/2"
- PS : 30 bar
- TS : -20°C /+150°C
- densitatea minima a fluidului: 0.7
- protectie IP65
- corp: total inox 316
- tensiune: 3A /250V AC sau 3A / 30V CC
- contact SPDT

7.SEMNALIZATOARE DE NIVEL CU FLOTOR LR 204

Semnalizatoarele de nivel cu flotor LR204 sunt destinate utilizarii pentru controlul nivelului in rezervoare. Miscarea flotorului actioneaza un contact REED permitand pornirea sau oprirea unei pompe, pornirea sau oprirea unei electrovane sau a unui robinet motorizat, declansarea unei alarme. Acest tip de plutitoare sunt montate cu flanse, orizontal.



Caracteristici tehnice:

- racord flanse PN16: DN40 / DN50 / DN80 / DN100
- PS : 10 bar
- TS : -10°C /+150°C
- densitatea minima a fluidului: 0.7
- protectie IP65
- corp: total inox 316
- tensiune: 3A@250V AC // 3A@30V CC
- contact SPDT

Distribuitor : **SC ARMAX SRL PASCANI**
Tel/Fax 0232 765 135
Mobil 0724 447665
E-mail :armaxsrl@yahoo.com
http :www.armaxsrl@yahoo.com